


två infrastrukturer - en rörgröp

- **Kanalisation för vatten och kommunikation (mm.) i samma rörgrav**
- **Homogent system med alla "svaga" punkter samlade i brunnar**
- **Kraftigt ökad livslängd (och avskrivningstid) på systemen**

Konventionellt

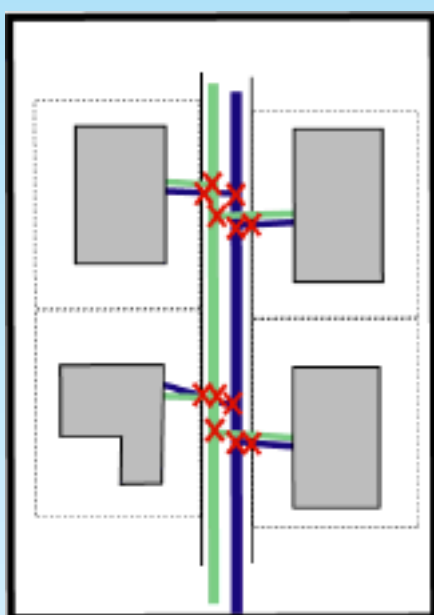


Exempelområde med
fyra fastigheter



Tolv (12) områden där fel kan uppstå.
EJ TILLGÄNGLIGT för reparation utan
grävinsats.

Så här lite påverkar ex. bred-
band utrymmet i brunnen


En fast korrosions-
beständig stege
underlättar arbeten i
brunnen.

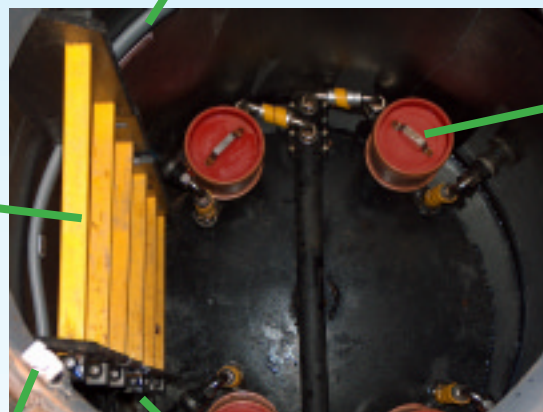

Service/inbrotts detektor

Läckagedetektor

Briband

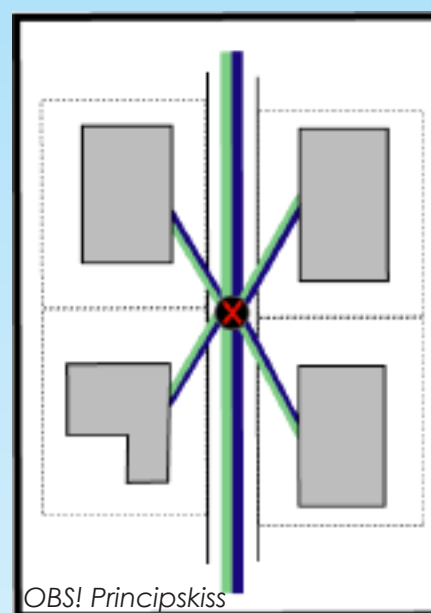

OBS! Principskiss

Ett område där fel kan uppstå.
OMEDELBAR TILLGÄNGLIGHET
för ev. reparation

Renoveringsbara B2 ventiler
lämpar sig väl för BRIBAND
och ger bla. möjlighet att
placera vattenmätare, flödesbe-
gränsare mm. i brunnarna.
(Se sep. produktblad BRIMARK
B2)